SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

メッキグリル 組付・取扱説明書

組付対象機種
YP250 Majesty
(5GM、5SJ)

はじめに

工数：0.1h

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No	名称	部品番号	数量
①	モール 1		1
②	モール 3	5GM-28347-00	1
③	フック	5GM-28379-00	2

取 付 方 法

1.スタンダードのモール 1 を取り外します。🕮
2.5GMの初期型の一部でメーターAss'yの加工が必要な車両があります。
　SG03J-002366迄　　5SJは加工が不要です。
上記に示すフレームNo.の車両はメッキグリル上部左右の爪挿入部の孔形状が長方形になっています。図1のようにカッターナイフまたはヤスリなどで切削してください。
3.モール 1 ①にモール 3 ②を取り付けます。(図 2)
4.モール 1 ①裏側上部（爪）にフック③を取り付けます。(図 3)
5.スタンダードのスクリューとフック③でモール 1 ①を取り付けます。🕮

図1

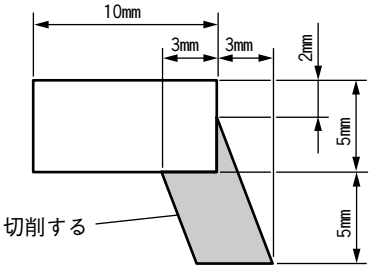

図2



図1は車両右側を前から見ています。
左側も対称になるように切削してください。

図3

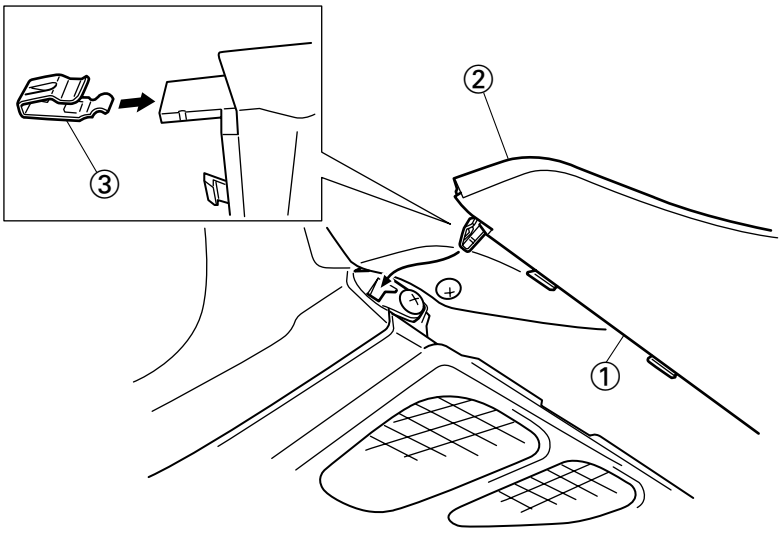

図4

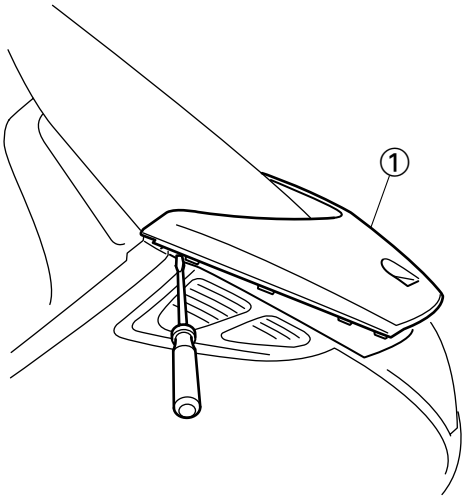

爪部の取り外しは、グリル下側を少し持ち上げ、図4のようにすき間にドライバーなど先の細いものを傷が付かないように差し込み行なってください。

⚠注 意

メッキグリルの左右の爪はメッキ加工によりスタンダード車に比べて材質的に硬くなっています。取り付け時は、指先でゆっくり押しながら挿入してください。無理に扱うと爪が折れる場合がありますのでご注意ください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR